

Tekniset tiedot

NP 1200

Erikoiskokoiset naulauslevyt

SIMPSON

Strong-Tie

Naulauslevyn koko ilmoitetaan A x B x t (katso kuva). Huomaa, että A x B on määritetty tiettyihin suuntiin reikäkuvioon nähden. Naulauslevyjä voidaan tilauksesta valmistaa suorakulmioina, suunnikkaina jne. Tällöinkin A x B on määritetty tiettyyn suuntaan reikäkuvioon nähden.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Naulauslevyjä voidaan toimittaa kaiken kokoisina ja muotoisina asiakkaan toivomusten mukaisesti
- Voidaan käyttää kaikissa tapauksissa, joissa standardinaulauslevyjä ei voida käyttää


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus

- NP-naulauslevyjä käytetään jatkoslevyinä kaikissa mahdollisissa puurakenteissa
- Käytetään erityisesti harja- ja käyttöullakkoristikoiden valmistuksessa
- Jokaisessa jatkoksessa käytetään aina kahta naulauslevyä

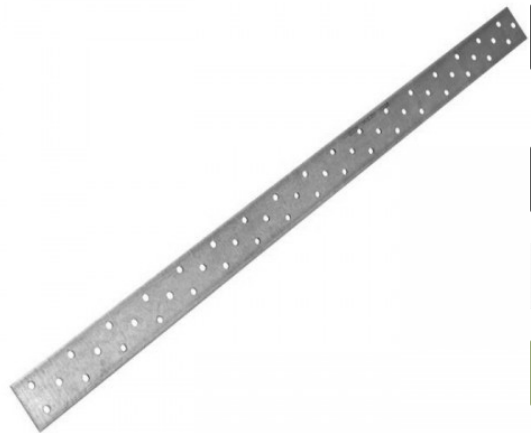


NP 1200

Erikoiskokoiset naulauslevyt

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]			Reiät	Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	t	Ø		
NP20/40/1200	40	1200	2	Ø5	15	0.7
NP20/60/1200	60	1200	2	Ø5	10	1.1
NP20/80/1200	80	1200	2	Ø5	10	1.4
NP20/100/1200	100	1200	2	Ø5	5	1.7
NP20/120/1200	120	1200	2	Ø5	5	2.1
NP20/140/1200	140	1200	2	Ø5	5	2.4
NP20/160/1200	160	1200	2	Ø5	5	2.8
NP20/180/1200	180	1200	2	Ø5	5	3.1
NP20/200/1200	200	1200	2	Ø5	5	3.5
NP25/60/1200-B	60	1200	2.5	Ø5	10	1.3
NP25/80/1200	80	1200	2.5	Ø5	5	1.8
NP25/100/1200-B	100	1200	2.5	Ø5	5	2.2
NP25/120/1200-B	120	1200	2.5	Ø5	10	2.6
NP25/140/1200	140	1200	2.5	Ø5	5	3.1
NP25/160/1200	160	1200	2.5	Ø5	5	3.4
NP25/200/1200-B	200	1200	2.5	Ø5	2	4.3

NP 1200

Erikoiskokoiset naulauslevyt

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämiseen käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Liitettävillä puuosilla tulee olla sama leveys

