

Tekniset tiedot

PB / PBL / PBK / PBE

Pilarikenkä

SIMPSON

Strong-Tie

*PB-pilarikengän jalka valetaan betoniin.
Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen
etäisyys saa olla enintään 50 mm.*

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Teräslevystä: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
Levyosat: B550 BR+AC 10080:2006
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

q

Sovellus

Liitos

- Puupilarit


Käyttötarkoitus

q



PB75G

PBL4540




PB / PBL / PBK / PBE

Pilarikenkä

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

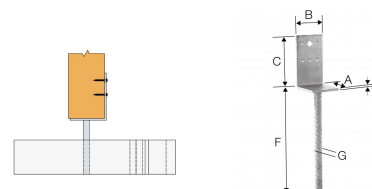

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]						Ylälevyn reiät				Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø9	Ø11	Ø13,5		
PB40G	45	40	121	250	16	5	4	-	-	1	-	0.67
PB70G-R	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1	20	0.93
PBL4540	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-	20	0.42
PBK60G	70	60	92	200	16	4	-	2	1	-	25	0.63
PBE60G-B	70	60	92	450	16	4	-	2	1	-	15	1

PB / PBL / PBK / PBE

Pilarikenkä

Asennus

Kiinnittäminen

- Pilari kiinnitetään kuumasinkityillä CNA4,0x40G-naulauslevynauloilla ja 8 mm:n PBK ja PBL-tyypeillä kuumasinkityillä kuusiokantaruuveilla
- PB: Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm.
PBL: Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 25 mm.

