

ABL Kulmalevyt

Kulmalevyt on tarkoitettu puu-betoniliitoksiin. ABL-kulmalevyissä on suorakaiteen muotoinen reikä.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO 1461 mukaan

Hyödyt

- Sinkitty, voidaan käyttää ulkona
- Kestävä kiinnitys puun ja betonin välille

Sovellus

Liitos


- Puu betoniin

Käyttötarkoitus

- Käytetään puurakenteiden kiinnittämisessä betoniin, kevytbetoniin tai muuraukseen



Technical Data

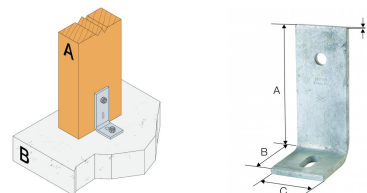

Mitat ja ominaisarvot

Tuotenro	Mitat [mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø14 [mm]	Ø17.5 [mm]	Ø14x38 [mm]	Ø17.5x38 [mm]		
ABL7514G	75	75	50	6	1	-	1	-	50	0.3
ABL10014G	100	75	60	8	1	-	1	-	25	0.56
ABL15014G	150	75	60	8	1	-	1	-	25	0.75
ABL15017G	150	75	60	8	-	1	-	1	25	0.75

ABL
Kulmalevyt

Asennus

Kiinnittäminen

- Kulmalevyt kiinnitetään pulteilla tai ruuveilla

