

ACR4712

Kulmalevyt ACR4712

ACR-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa.

Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kulmalevyä.



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Saatavissa myös haponkestävänä: ACR4712S

Hyödyt

- Pieni ja kevyempi monikäyttökiinnike
- Uusi parannettu versio kulmalevystä AC35350
- Kaksoisvahvistus


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun
- Puu betoni


Käyttötarkoitus

- Käytetään pienen puutavaran liitoksiin



ACR4712
Kulmalevyt ACR4712

Technical Data

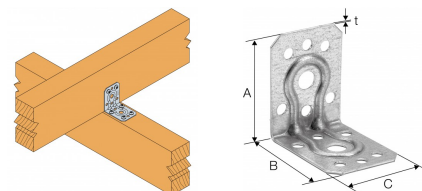

Mitat ja ominaisarvot

Tuotenro	Mitat [mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8 [mm]		
ACR4712	48	48	37	1.25	5	1	5	1	100	0.029

ACR4712

Kulmalevyt ACR4712

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia

