

Tekniset tiedot

AC35350 Kulmalevyt AC35350

SIMPSON**Strong-Tie**

AC35350 kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa. Liitosta kohdentarvitaan aina kaksi kulmalevyä.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Saatavissa myös haponkestävänä: AC35350S

Hyödyt

- Kompakti kulmalevy
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus

- Pienelle puutavaralle palkki-palkkiliitoksiin tai puupalkin ja betonin liitoksiin

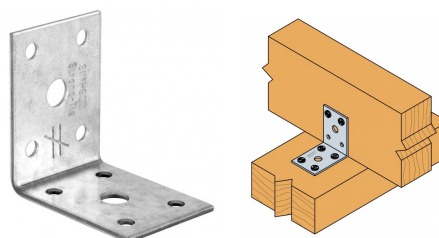

Tekniset tiedot



AC35350
Kulmalevyt AC35350

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5		
AC35350	50	50	35	2	4	1	4	1	100	0.048

AC35350

Kulmalevyt AC35350

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia

