

Tekniset tiedot

M5x12
Teräsruiivit

SIMPSON

Strong-Tie

Teräsruiiveja käytetään reikä- ja sidevanteiden jatkamiseen.

Ominaisuudet



Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Mutteri: Materiaalin lujuus: 8.8

Sovellus

Käyttötarkoitus

- Käytetään reikä- ja sidevanteiden jatkamiseen

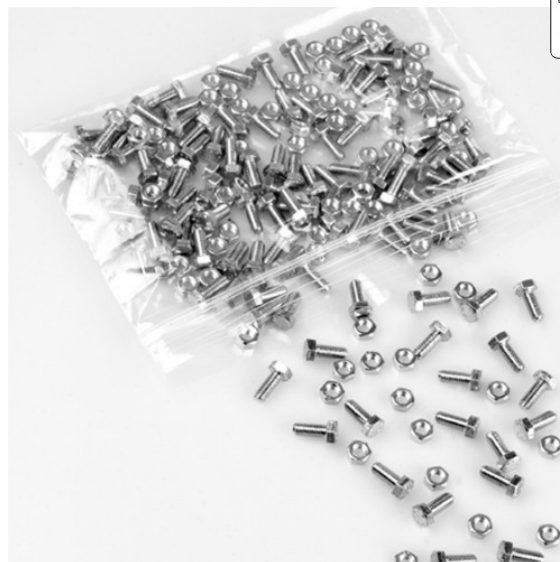

25x2.0 4 stk. M5x12	
40x2.0 8 stk. M5x12	
40x0.9 / 40x1.5 8 stk. M5x12	
60x2.0 8 stk. M5x12	
80x2.0 10 stk. M5x12	



Tekniset tiedot



M5x12
Teräsruiivit

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]		Määrä pakkauksessa	Paino [kg]
	L	D		
M5X12	12	5	100	0.41

Asennus

Kiinnittäminen

- Piirroksessa "Vanteen jatkaminen" kerrotaan, kuinka montaa ruuvia käytetään vanteen jatkamiseen eri tapauksissa
- Jos käytetään annettua ruuvimäärää, vanteen kestävyys ei heikkene

