

FBPR
Practilett

Vannetta on saatavana neljää eri kokoa 10 m:n rullissa. Joitakin kokoja on saatavana värillisellä muovipinnoitteella.

Huom!

Practilett-vannetta ei saa käyttää rakennusten jäykistykseen tai ankkurointiin – silloin tulee aina käyttää sidevanteita ja niihin sopivia kiinnikkeitä.



Ominaisuudet

Materiaali

- Kuumasinkitty teräs

Hyödyt


q

Sovellus

Käyttötarkoitus

- Putkien ja vastaavien ripustamiseen
- Sekundääristen puurakenteiden kokoamiseen


Practilett-vannetta ei saa käyttää rakennusten jäykistykseen tai ankkurointiin – silloin tulee aina käyttää sidevanteita ja niihin sopivia kiinnikkeitä.



FBPR
Practilett

Technical Data

Mitat

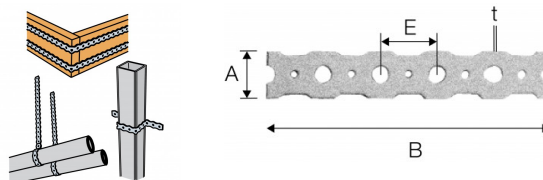

Tuotenro	Mitat			Reiät		Pintakäsittely	Paino [kg]
	A [mm]	B [m]	t [mm]	Ø	e [mm]		
FBPR16	16	10	0.8	6.4/3.3	10	-	0.8
FBPR16B	16	10	0.8	5.7/2.4	10	black	0.87
FBPR16W	16	10	0.8	5.7/2.4	10	white	0.87
FBPR16R	16	10	0.8	5.7/2.4	10	red	0.87

FBPR
Practilett

Asennus

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

FBPR
Practilett

