

FHSD

Vis pour bois-métal

Les vis en bandes Quik Drive® FHSD45E et FHSD64E simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de contreplaqué et panneau bois sur structure acier ou aluminium (épaisseur 4 mm). La tête fraisée crantée n'endommage pas le bois et permet une finition parfaite.

Caractéristiques

Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre,
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans le bois et les métaux,
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques,
- Epaisseur acier max. 4 mm.

Matière

- Revêtement zingué jaune.


Applications

Domaines d'utilisation

- Planchers de mobil home, caravanes, modules préfabriqués, mezzanines, planchers de camions, construction modulaire,
- Planchers sur ossature métallique.

Support


- Bois,
- Acier.



FHSD
Vis pour bois-métal

Données techniques

Dimensions

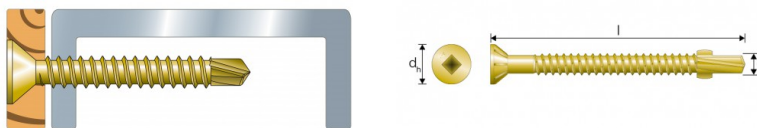

Références	Longueur [mm]	Diamètre du filetage [mm]	Largeur de tête [mm]	Vitesse de rotation recommandée	Qté de vis par bande	Qté de vis par boîte	Outils QD compatibles
FHSD45E	45	5.4	9.9	1000-2500	23	750	QDHS60E / QDHS75E
FHSD64E	64	5.4	9.9	1000-2500	23	750	QDHS60E / QDHS75E

Performances du produit



Références	Valeurs caractéristiques [kN]								
	Arrachement				Cisaillement				Traversée de la tête (Bois > 15 mm)
	Epaisseur d'acier [mm]				Epaisseur d'acier [mm]				
	2	3	4	5	2	3	4	5	
FHSD45E	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9	1.3
FHSD64E	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9	1.3

