

Fiche technique

SIMPSON**Strong-Tie**

GS

Vis plaque de plâtre sur métal

La vis GS est préconisée pour l'assemblage de plaques de plâtre sur rail métallique d'épaisseur maximum 1mm.

La pointe extra-effilée permet une amorce de vissage rapide. La tête trompette-duplex limite le risque de déchirement du papier en surface de la plaque de plâtre, et permet ainsi une finition propre.

La vis est disponible en vrac ou en bande standard de 50 vis.

Caractéristiques

Matière

- Finition phosphatée noire.

Avantages

- Tête trompette étagée : contrôle l'enfoncement de la vis,
- Double filet : vissage plus rapide,
- Pointe très effilée : meilleure pénétration dans le support métal.


Applications

Support

- Rails métalliques d'1 mm d'épaisseur maximum.

Domaines d'utilisation

- Plaque de plâtre sur rails métalliques.

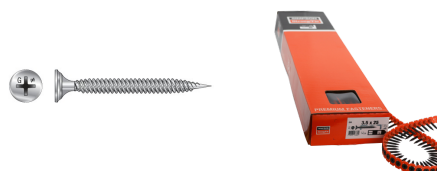

GS

Vis plaque de plâtre sur métal

Données techniques



GS revêtement phosphaté

Références	Code article	Dimensions fixations [mm]						Qté/boîte
		d	l	d _h	d ₁	l _g	Embout	
GS3.5X25 PH	74342	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH	74343		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.9X55 PH	74345	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	500

GS revêtement phosphaté - en bande standard

Références	Code article	Dimensions fixations [mm]						Qté/boîte
		d	l	d _h	d ₁	l _g	Embout	
GS3.5X25 PH Collated	74328	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH Collated	74329		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.5X55 PH Collated	74753	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	1000

* vis magasinées en bande à plat pour tout chargeur standard de visseuse à plaque de plâtre

