

Fiche technique

SIMPSON

Strong-Tie

NPHWS

Pointe pour bandeau de rive PVC - Inox A4

La pointe annelée inox A4 tête surmoulée blanche en polymère NPHWS est principalement utilisée pour la fixation de bardage en PVC.

Caractéristiques

Matière

- **Vis** : inox A4 (316) suivant NF EN 10088,
- **Tête surmoulée blanche** : polymère.

Avantages

- Meilleure tenue à l'arrachement grâce au corps annelé,
- Tête en polymère blanc incassable, résistant aux intempéries et aux UV.


Applications

Support

- Fixation de PVC sur bois,
- Fixation de planche de rives sur bois.

Domaines d'utilisation

- Lambris et bandeaux à clouer PVC,
- Avant-toits PVC,
- Profilés de portes et de fenêtres,
- Mobil homes.

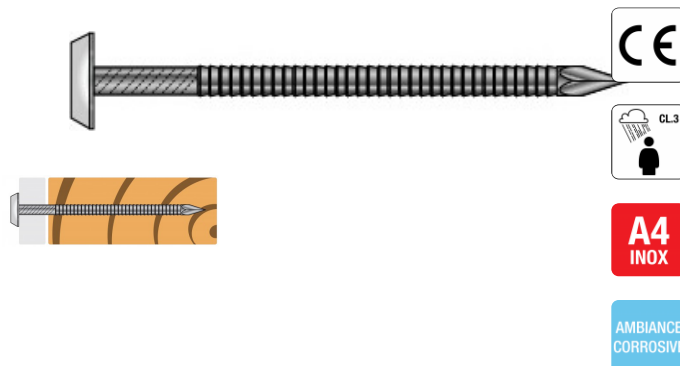

NPHWS
Pointe pour bandeau de rive PVC - Inox A4

Données techniques



Dimensions

Références	Dimensions [mm]			Poids [kg]
	d	l	d _h	
NPHWS2.00X30	2	30	6	0.001
NPHWS2.00X40	2	40	6	0.001
NPHWS2.65X50	2.7	50	9	0.003
NPHWS3.35X65	3.4	65	12	0.004

Propriétés caractéristiques

Références	Propriétés caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique – M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement – f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête – f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm²]	Résistance caractéristique en traction – f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
NPHWS2.00X30	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.00X40	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.65X50	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS3.35X65	4.6	11.4	9.3	5.6

