Fiche technique

MP
Plaque de réparation

Les plaques de réparation MP servent dans diverses applications, notamment pour l'aboutage de poutres ou la réparation de bois endommagés ou fendus.

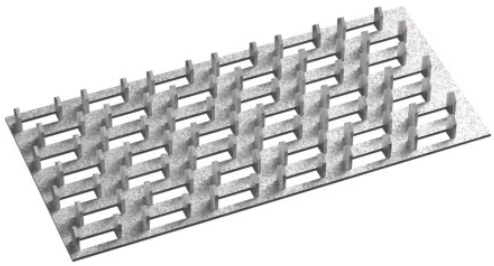



Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé
- Épaisseur 1 mm

Avantages

- Evite le fendage du bois

Applications

Support

- Bois massif

Domaines d'utilisation

- Aboutage de 2 pièces,
- Renforcement d'assemblages endommagés ou fendus,
- Caisses...

Fiche technique

MP
Plaque de réparation

Données techniques

Dimensions





Références	DB nr.	Dimensions [mm]				Box Quantity	Poids [kg]
		A	B	Ep.	Longueur des pointes		
MP25/100	2053445	25	100	1	10	100	0.02
MP50/100	2053447	50	100	1	10	70	0.052
MP75/150	2053461	75	150	1	10	70	0.09

Mise en oeuvre

Fixations

- Pour le montage, utiliser une cale en bois pour ne pas endommager la surface de la plaque.
- Facile à découper pour ajuster à la dimension précise.
- Se plie au centre pour former une équerre à angle droit.

NE PAS UTILISER DANS DES APPLICATIONS STRUCTURELLES. EVITER LE FENDAGE DU BOIS.

Installation

1. Positionner la plaque sur le ou les éléments bois à fixer
2. Presser la plaque sur le ou les éléments bois

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2025-08-23