Fiche technique

CSA-ZPB

Vis pour connecteurs - Impreg® + -Finition noire

Les vis CSA5.0x40ZPB ont été étudiées pour la mise en oeuvre discrète des équerres et des connecteurs en finition noire. Leur tête conique assure un contact complet avec le connecteur. L'empreinte étoile permet de maintenir la vis lors du montage.

Caractéristiques

Matière

- Revêtement Impreg+®

Empreinte de vissage

- Embout T20

Applications

Domaines d'utilisation

- Sabots de charpente noirs type SAEPB,
- Equerres d'assemblage noires type ABR100PB et EA444/2PB, ...

Support

- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Fiche technique

CSA-ZPB

Vis pour connecteurs - Impreg® + -Finition noire

Données techniques

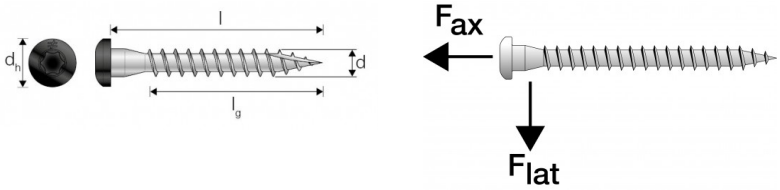

Dimensions et caractéristiques

Références	DB nr.	Dimensions [mm]						Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]		Qté / blister	Qté / boîte
		d	l	d_h	d_1	l_g	Embout	$R_{lat.k}$	$R_{ax.k}$		
CSA5.0X40ZPB	2391139	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	-	100

Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24 et une épaisseur d'acier de 2 mm. Pour déterminer la résistance des vis dans d'autres conditions de classe de bois et d'épaisseur d'acier, référez-vous à notre ETE-04/0013.

CSA-ZPB
Vis pour connecteurs - Impreg® + -Finition noire

Notes techniques

Avantages

- Finition noire : grande discrétion avec les connecteurs noirs,
- Résistance à la corrosion,
- Forme conique sous tête: contact total de la vis avec le connecteur,
- Filetage spécifique au bois: pénétration facile et rapide,
- Pas de fendage du bois,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Préconisée dans le cadre d'une résistance au feu d'une demi-heure,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®