Fiche technique

CSA-S
Vis pour connecteurs tête Torx - Inox A4

La vis Quik Drive® pour connecteurs Inox vient en complément de la gamme zinguée. Elle est adaptée aux atmosphères corrosives et ne doit être utilisée qu'avec des connecteurs inox.



QDBPC50E

Caractéristiques

Matière

- Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088

Avantages

- Forme conique sous tête : contact total de la pointe avec le connecteur,
- Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide,
- Pas de fendage du bois,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage.

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé collé

Domaine d'utilisation

- Sabots de charpente inox,
- Equerres d'assemblage inox,
- Feuillards inox...

CSA-S
Vis pour connecteurs tête Torx - Inox A4

Données techniques

Dimensions et valeurs caractéristiques

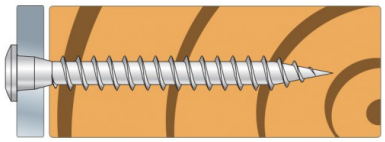



Références	Dimensions fixations [mm]						Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]				Qté/boîte	Poids [kg]
	l	l_g	d_1	d	d_h	Embout	$R_{lat,k}$ [kN]			$R_{ax,k}$ [kN]		
							1.2mm	1,5 à 2 mm	2,5 à 4 mm			
CSA5.0X35S	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20	2	1.9	2.1	Yes	250	0.004
CSA5.0X40S	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	2.3	2.2	2.5	Yes	250	0.004

Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs sont données suivant l'ETE-04/0013 pour des tôles d'épaisseur 1,5 ≤ t ≤ 4 mm.
$R_{ax,k}$ = valeur caractéristique à l'arrachement
$R_{lat,k}$ = valeur caractéristique au cisaillement

Valeurs Caractéristiques

Références	Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	$R_{ax,k}$	$R_{lat,k}$
CSA5.0X35S	2.11	1.99
CSA5.0X40S	2.47	2.25

$R_{ax,k}$ = valeur caractéristique à l'arrachement
$R_{lat,k}$ = valeur caractéristique au cisaillement

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®