

US40

Rondelle pour ancrages AH et HTT5

Produit complémentaire aux ancrages pour montant d'ossature AH et HTT5. Utilisable pour divers assemblages bois.

Caractéristiques

Matière

- Acier S235JR,
- Finition galvanisation à chaud.

Avantages

US40/50/10G, associée à l'ancrage AH :

- Renforce la connexion montant-lisse basse,
- Empêche le soulèvement du montant,
- Compatible avec les montants de 45 mm.

US50/50/8G, associée à l'ancrage HTT5 :

- Permet d'augmenter la résistance au soulèvement de l'ancrage HTT5.


Applications

Support

- Bois,
- Béton, ...

Domaines d'utilisation

- Doublage des montants de murs ossature bois,
- Assemblages bois, ...


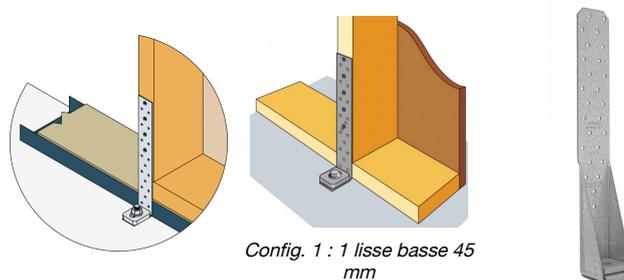


Config. 1 : 1 lisse basse 45 mm

US40
Rondelle pour ancrages AH et HTT5

Données techniques

Dimensions



AH 2 lisses basses 45mm

Références	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]				Poids [kg]
			A	B	Ep.	Perçages	
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16


US40

Rondelle pour ancrages AH et HTT5


Mise en oeuvre

Installation


- En association avec l'ancrage **AH**, la rondelle US40/50/10G garantit les efforts de reprise de charge : elle évite le dépliage de l'équerre lors du soulèvement. La rondelle US40/50/10G est fournie directement collée sur l'ancrage AH.
- En association avec l'ancrage **HTT5**, la rondelle US50/50/8G permet d'augmenter sa capacité au soulèvement. La résistance de la fixation dans le support est néanmoins à vérifier.



Config. 1 : 1 lisse basse 45 mm



Config. 2 : 2 lisses basses 45 mm



Config. 3 : pose intérieur du mur

