

US40

## Rondelle pour ancrages AH et HTT5

*Produit complémentaire aux ancrages pour montant d'ossature AH et HTT5. Utilisable pour divers assemblages bois.*

### Caractéristiques

#### Matière

- Acier S235JR,
- Finition galvanisation à chaud.

#### Avantages

##### **US40/50/10G, associée à l'ancrage AH :**

- Renforce la connexion montant-lisse basse,
- Empêche le soulèvement du montant,
- Compatible avec les montants de 45 mm.

##### **US50/50/8G, associée à l'ancrage HTT5 :**

- Permet d'augmenter la résistance au soulèvement de l'ancrage HTT5.


### Applications

#### Support

- Bois,
- Béton, ...

#### Domaines d'utilisation

- Doublage des montants de murs ossature bois,
- Assemblages bois, ...


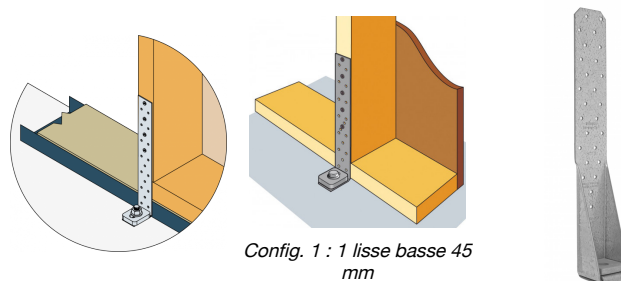


Config. 1 : 1 lisse basse 45 mm

US40  
Rondelle pour ancrages AH et HTT5

## Données techniques

Dimensions



AH 2 lisses basses 45mm

Références	DB No.	NOBB No.	Dimensions [mm]				Poids [kg]
			A	B	Ep.	Perçages	
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16




US40

**Rondelle pour ancrages AH et HTT5**

## Mise en oeuvre

### Installation

- En association avec l'ancrage **AH**, la rondelle US40/50/10G garantit les efforts de reprise de charge : elle évite le dépliage de l'équerre lors du soulèvement. La rondelle US40/50/10G est fournie directement collée sur l'ancrage AH.
- En association avec l'ancrage **HTT5**, la rondelle US50/50/8G permet d'augmenter sa capacité au soulèvement. La résistance de la fixation dans le support est néanmoins à vérifier.

*Config. 1 : 1 lisse basse 45 mm**Config. 2 : 2 lisses basses 45 mm**Config. 3 : pose intérieur du mur*