# Fiche technique

66L
**Ferrure en L**

*Les ferrures en L sont requises pour le renforcement d'intersections dans de nombreux cas de figure.*

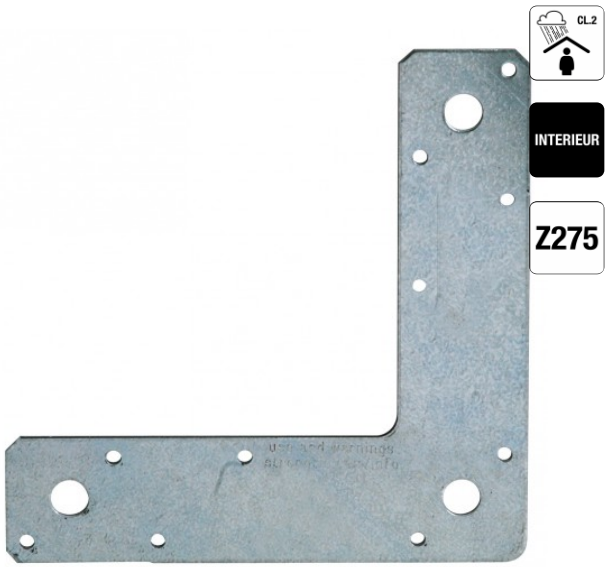




## Caractéristiques

### Matière

- Acier galvanisé,
- Épaisseur : 2 mm.

### Avantages

- Utilisable en rénovation pour renforcer les structures.

## Applications

### Support

- Bois sur bois.

### Domaines d'utilisation

- Renforcement d'ouvrants,
- Renforcement de châssis de fenêtres ou de portes,
- Renforcement de liaisons poteaux-poutres.

# Fiche technique

66L
**Ferrure en L**

## Données techniques




### Dimensions

| Références | Dimensions [mm] | | | | Perçages [mm] | | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | Ep. | Nb. | Diamètre | |
| 66L | 38 | 150 | 150 | 2 | 10 | Ø4 + 3 Ø11 | - |

# Mise en oeuvre

## Fixations

- Boulons,
- Vis autoforeuses SD8 4,0x32 mm,
- Pointes annelées CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x3,5 mm.

## Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer la ferrure sur l'élément à fixer.
3. Pointer la ferrure sur le support bois.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®