Datasheet

CNAPC34
Ringnagels op band 34°

Ringnagels op band leveren tijdwinst op voor de gebruiker bij in serie geplaatste bevestigingen.

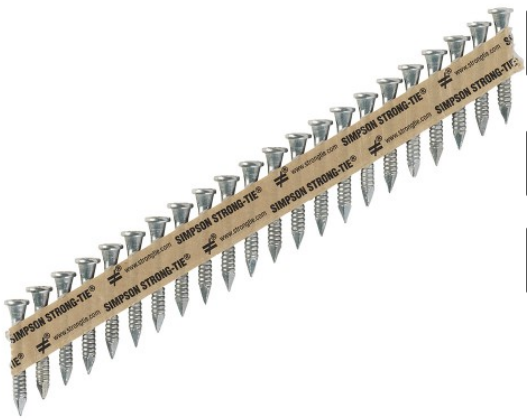



Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal 12 µm (klasse 005) overenkomstig EN 10016.

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Hoge uittreksterkte.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzers, geperforeerde platen, ...

CNAPC34
Ringnagels op band 34°

Technische gegevens

Afmetingen





Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]				Antaal per band	Antaal per doos	Karakteristieke waarden - Hout C24 overeenkomstig ETE-04/0013 [kN]	
	d	l	d_h	h_t			$R_{lat.k}$	$R_{ax.k}$
CNA4.0X40PC34	4	40	7	1.5	22	1500	1.83	0.74
CNA4.0X50PC34		50	7	1.5	22	1000	2.22	0.98
CNA4.0X60PC34		60	7	1.5	22	1000	2.36	1.23

Karakteristieke waarden voor houtsterkteklasse C24. Voor de andere houtsterkteklassen de waarden vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde omrekenfactor. Waarden overeenkomstig ETA-04/0013 voor plaatdikte 1,5 ≤ t ≤ 4 mm.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten