

CNAPC34 Ringnagels op band 34°

SIMPSON
Strong-Tie

Ringnagels op band leveren tijdwinst op voor de gebruiker bij in serie geplaatste bevestigingen.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal 12 µm (klasse 005) overeenkomstig EN 10016.

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Hoge uittreksterkte.



Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden




- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzers, geperforeerde platen, ...

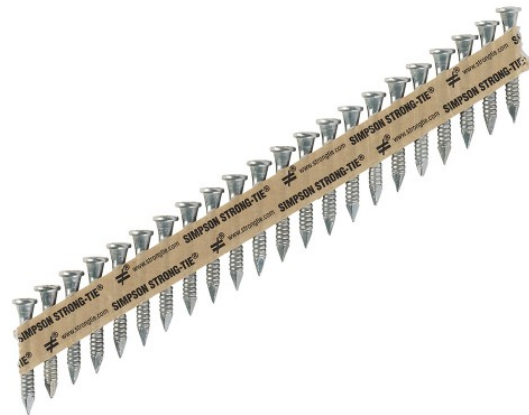

CNAPC34

Ringnagels op band 34°

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]				Antaal per band	Antaal per doos	Karakteristieke waarden - Hout C24 overeenkomstig ETE-04/0013 [kN]	
	d	l	d _h	h _t			R _{lat.k}	R _{ax.k}
CNA4.0X40PC34	4	40	7	1.5	22	1500	1.83	0.74
CNA4.0X50PC34		50	7	1.5	22	1000	2.22	0.98
CNA4.0X60PC34		60	7	1.5	22	1000	2.36	1.23

Karakteristieke waarden voor houtsterkteklasse C24. Voor de andere houtsterkteklassen de waarden vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde omrekenfactor. Waarden overeenkomstig ETA-04/0013 voor plaatdikte $1,5 \leq t \leq 4$ mm.

