

GS

Schroef gipsplaat op metaal

De schroef GS wordt aanbevolen voor de verbinding van gipsplaten op metalen rails tot 1 mm dik. De extra dunne punt zorgt voor een snelle schroefaanzet. De duplextrompetkop vermindert het risico dat het papier op de gipsplaat scheurt en maakt zo een nette afwerking mogelijk. De schroef is verkrijgbaar in bulk of op standaardbanden van 50 schroeven.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal 5 µm,
- Zwarte fosfaatafwerking.

Voordelen

- Dubbele kegel onder kop: controleert de indrijving van de schroef in de gipsplaat,
- Dubbele schroefdraad,
- Zeer spitse punt voor een betere indringing in de metalen ondergrond,
- Gleuftype PH2.


Toepassingen

Ondergrond

- Metalen rails met een maximumdikte van 1 mm

Toepassingsgebieden

- Verbinding van gipsplaten op metalen rails

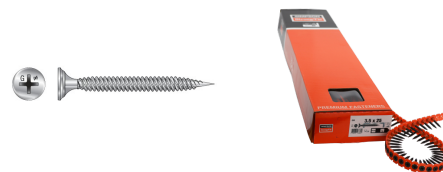

GS
Schroef gipsplaat op metaal

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Table "Afmelingen en karakteristieke waarden" cannot be displayed : no references available.

GS Electro Galvanised - Collated

Table "GS Electro Galvanised - Collated" cannot be displayed : no references available.



GS Phosphate Coating

Referentie	Artikelcode	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Afmelingen bevestigingen [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	
GS3.5X25 PH	74342	1949858	53292472	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH	74343	1949859	53292483		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.9X55 PH	74345	1949861	53292502	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	500

GS Phosphate Coating - Collated

Referentie	Artikelcode	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Afmelingen bevestigingen [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	
GS3.5X25 PH Collated	74328	1949855	53292521	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH Collated	74329	1949856	53292540		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.5X55 PH Collated	74753	1956537	53367841	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

