

CNAC15

Nagel op rol 15/16°

De Solid-Drive™ CNA-nagels, verlijmd op 15/16° rol, zijn speciaal ontworpen voor gebruik met Simpson Strong-Tie®-verbinders.

Kenmerken

Voordelen

- De conische vorm onder de kop zorgt voor een nauwsluitende passing van de nagel in het boorgat van de verbinder,
- Hoge uittreksterkte,
- Kunststofband.

Toepassingen


Toepassingsgebieden

- Bevestiging van ophangbeugels voor kapconstructies,
- Verbindingshoekijzers,
- Bandijzers en geperforeerde platen.

Compatibel gereedschap

Tjep®	BC 60	
BEA®	AN 560 TC	
Basso®	C33/65MC-A1	
MAX®	HN65J	
Montana®	CNP33-65MC	


Raadpleeg de productbeschrijving van het gereedschap voor de exacte nagel-lengte en -diameter.

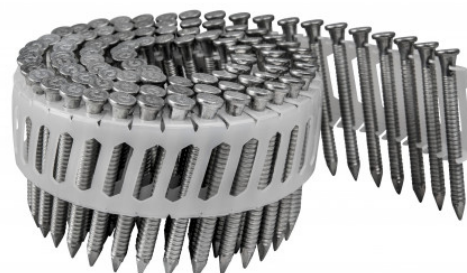

CNAC15
Nagel op rol 15/16°

Technische gegevens

Afmetingen

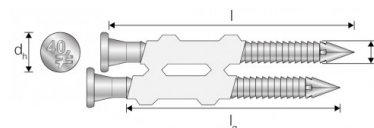

Referentie	Artikelcode	DB nr.	Afmetingen					At per rol	At per doos	Gewicht [kg]
			d	l	l _g	d _h	h _t			
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151	4	50	35	7	1.5	100	1200	0.006

Karakteristieke waarden

Referentie	Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] [kN]	
	R _{ax.k}	R _{lat.k}
CNAC15Z4.0X50	1	2.2

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

