

VF Schroef voor beton en metselwerk

De VF-betonschroef is een direct en snel bevestigingssysteem voor lichte elementen, zoals venster- en deurramen, op volle of holle ondergronden.

Kenmerken

Voordelen

- Snelle en eenvoudige installatie: boren en schroeven,
- Kleine rand- en hartafstanden,
- Volledig en gemakkelijk te verwijderen,
- Kleine boorgatdiameter (6 mm).

Toepassingen

Materiaal



- Elektrolytisch verzinkt staal

Toepassingsgebieden

- Tijdelijke bevestigingen,
- Bevestiging van lage regels,
- Bevestiging van kabelgoten, ventilatiekanalen en klemmen.

Ondergrond


- Ongescheurd beton,
- Cellenbeton,
- Hol en vol metselwerk.

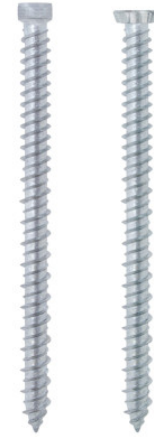

VF
Schroef voor beton en metselwerk

Technische gegevens

Product Dimensions Countersunk Head Screw



Referentie	Product Reference	Dimensions [d _x L _v] [mm]	Hole diameter [d _o] [mm]	Hole diameter in fixture [d _f] [mm]	Head diameter [s] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Fixture thickness [t _{fix}] [mm]	Min. hole depth [h _{1>}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Bit	Qty per box
19419B0706000	VF	Ø7,5x60	6	6.2	11.5	30	30	40	60	T-30	100
19419B0708000		Ø7,5x80	6	6.2	11.5	30	50	40	60	T-30	100
19419B0709000		Ø7,5x90	6	6.2	11.5	30	60	40	60	T-30	100
19419B0710000		Ø7,5x100	6	6.2	11.5	30	70	40	60	T-30	100
19419B0712000		Ø7,5x120	6	6.2	11.5	30	90	40	60	T-30	100
19419B0715000		Ø7,5x150	6	6.2	11.5	30	120	40	60	T-30	100
19419B0718000		Ø7,5x180	6	6.2	11.5	30	150	40	60	T-30	100

Max fixing thickness refers to installation on concrete
*Size not covered by CE certification

VF
Schroef voor beton en metselwerk

Plaatsing

