

TSS A2

Inslagplug met verzonken kraag - RVS A2

De inslagplug met verzonken kraag TSS A2 is geschikt voor het snel bevestigen van lichte elementen op diverse ondergronden. De nylonplug beperkt warmteoverdracht en de voorgemonteerde nagel zet de plug uit wanneer erop wordt geklopt.

Kenmerken

Materiaal

- Plug : grijs nylon,
- Schroeven : elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Zeer eenvoudige montage en demontage dankzij de nagel met schroefdraad,
- Uitzetting door schroeven of hameren,
- Perfect contact met het materiaal, gelijk met het oppervlak,
- Zigzaggleuf om scheefstand van de nagel te voorkomen.

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van kepers of steunlatten,
- Bevestiging van enkele hoekijzers en ramen en deuren,
- Bevestiging van rails en klemmen voor kabels en leidingen,
- Bevestiging van dunne bekledingen op buiten- en binnengevels.

Ondergrond


- Ongescheurd beton,
- Hol en vol metselwerk,
- Cellenbeton.



TSS A2
Inslagplug met verzonken kraag - RVS A2

Technische gegevens

Product Dimensions

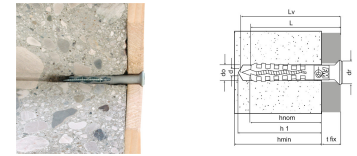

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Fixture thickness [t _{fix}] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw length [L _v] [mm]	Collar diameter [d _c] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
62203x0504000	TSS A2	Ø5x40*	15	35	25	50	3.4	45	8.5	200	2000
62203x0604000		Ø6x40	10	40	30	100	3.8	45	10	200	1600
62203x0605000		Ø6x50	20	40	30	100	3.8	55	10	100	1000
62203x0606000		Ø6x60	30	40	30	100	3.8	65	10	100	800
62203x0608000		Ø6x80	50	40	30	100	3.8	85	10	100	800

*Not covered by CE certification

Design capacities - single anchor - no edge distances





Referentie	Design capacities - single anchor - no edge distances				
	Design capacity - Non-cracked concrete (3)				
	Tension - NRd (1)		Shear - VRd (1-2)		Bending moment MRd [Nm]
	C20/25 [kN]	Solid brick [kN]	C20/25 [kN]	Solid brick [kN]	
62203x0504000	0.23	0.2	0.6	0.6	-
62203x0604000	0.6	0.36	0.6	0.6	-
62203x0605000	0.6	0.36	0.6	0.6	-
62203x0606000	0.6	0.36	0.6	0.6	-
62203x0608000	0.6	0.36	0.6	0.6	-

- The design loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing $s \geq 15$ cm (any diameter) or with a rebar spacing $s \geq 10$ cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
- The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges ($c \leq \max [10 \text{ hef}; 60d]$) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
- Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is $\sigma_L + \sigma_R \leq 0$. In the absence of detailed verification $\sigma_R = 3 \text{ N/mm}^2$ can be assumed (σ_L equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).

*Not covered by ETA-11/0080

TSS A2
Inslagplug met verzonken kraag - RVS A2

Plaatsing



Spacing and edge distance

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d ₀ xL] [mm]	Min. edge distance [c _{min}] [mm]	Min. spacing [s _{min}] [mm]
62203x0504000	TSS A2	Ø5x40*	50	50
62203x0604000	TSS A2	Ø6x40	100	100
62203x0605000	TSS A2	Ø6x50	100	100
62203x0606000	TSS A2	Ø6x60	100	100
62203x0608000	TSS A2	Ø6x80	100	100

* Not included in the approval

Installation data

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d ₀ xL] [mm]	Ø drilling hole [d0] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]
62203x0504000	TSS A2	Ø5x40*	5	35	50
62203x0604000	TSS A2	Ø6x40	6	40	100
62203x0605000	TSS A2	Ø6x50	6	40	100
62203x0606000	TSS A2	Ø6x60	6	40	100
62203x0608000	TSS A2	Ø6x80	6	40	100

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

TSS A2
Inslagplug met verzonken kraag -
RVS A2



www.strongtie.nl

SIMPSON

Strong-Tie®

2024-04-26