

ISO-RG

Bevestigingsringen voor isolatie

De sluitring ISO-RG van polypropyleen, gebruikt met een schroef SWC Ø 6,0 mm met platverzonken kop, is bedoeld voor het bevestigen van isolatiepanelen op een houten ondergrond. Deze sluitring is voorzien van een afdekkap om de schroefkop af te dekken en te beschermen.

Kenmerken

Materiaal

- Polypropyleen

Voordelen

- De sluitring is gemaakt van polypropyleen, een materiaal dat minder warmte geleidt dan staal.
- Dit beperkt koudebruggen in vergelijking met een metalen sluitring.


Toepassingen

Applications


- Insulation fixings

Toepassingsgebieden

In combinatie met een schroef SWC Ø 6 mm of TTUFS Ø 6 mm kan de sluitring op houten ondergronden worden gebruikt.

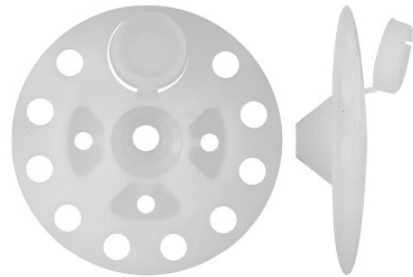


FRÜLSIDER SIMPSON
YOUR FIXING FACTORY Strong-Tie



ISO-RG
Bevestigingsringen voor isolatie

Technische gegevens

Product Dimensions



Referentie	Product Reference	External diameter [Ø] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
619280600000C	ISO-RG	60	100	500

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

ISO-RG
**Bevestigingsringen voor
isolatie**



www.strongtie.nl