

ECA

Hoekijzer voor stoelen

Hoekijzers voor stoelen ECA worden doorgaans gebruikt voor het verstevigen van verbindingen van meubelen. Ze komen van pas bij talloze doe-het-zelfprojecten.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkte afwerking overeenkomstig ISO 2081,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Uitgebreid assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen,
- Bruikbaar op hout en beton.



Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout enz, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, panelen, PVC.


Toepassingsgebieden

- Massief hout,
- Plaatmaterialen,
- PVC enz,
- Klein schrijnwerk,
- Consoles, rekken.



ECA
Hoekijzer voor stoelen

Technische gegevens

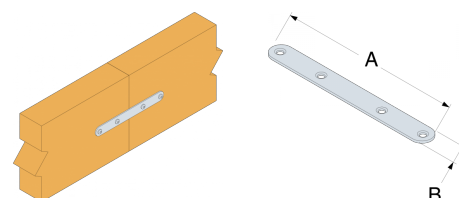

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]			flens B					Gewicht [kg]
	A	B	t	Ø4.5	Ø4.6	Ø4.8	Ø5.2	Ø5.4	
ECA55/2	55	15	2	-	4	-	-	-	0.01
ECA75/2	75	15	2	-	-	-	4	-	0.016
ECA95/2	95	15	2	-	-	4	-	-	0.021
ECA115/2	115	15	2	4	-	-	-	-	0.026
ECA135/2	135	18	2	-	-	-	-	4	0.035

ECA

Hoekijzer voor stoelen

Plaatsing

Bevestigingen

Uitgefreesde gaten :


- Type 30 tot 80 Ø 4,2 mm,
- Type 90 tot 140 Ø 5,5 mm.

Op hout :

- Ringnagels CNAØ 4,0 x 35 mm,
- Schroeven TTUFS4.0X20

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.



Verbinding tussen houten panelen

