

LL

Sluitring voor bouten voor kapconstructies

Dit product vult de bouten BSH aan en voldoet aan de eisen in Eurocode 5.

Kenmerken

Materiaal

- Thermisch verzinkt staal, in overeenstemming met de norm NF E 27-682,
- Dikte : van 4 tot 6 mm naargelang van het model.

Voordelen

- De coating gaat vijf keer langer mee dan een elektrolytisch verzinkte afwerking (correlatie bepaald volgens Nf ISO 92-23 van februari 2012 voor corrosiviteitsklasse nr. 4).

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Sluitring voor gebruik met houten elementen.

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal.



BUITEN

VERZINKT




LL

Sluistring voor bouten voor kapconstructies

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

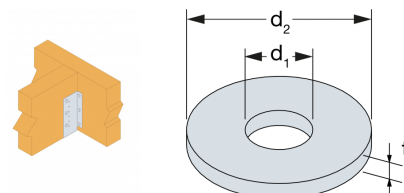

Referentie	Mål [mm]			Ø Bout	Gewicht [kg]
	d ₁	d ₂	t		
LL40/14/4-R	14	40	4	12	1.1
LL50/18/5-R	18	50	5	16	1.2
LL55/20/6-R	20	55	6	18	0.91
LL60/22/6-R	22	60	6	20	1.1

