

WSP Wind Secure™ tilkoblingsbeslag

WSB, WSD og WSP er en ny serie vindavstivingsbeslag, som kan monteres på over- og undersiden av sperrene.
Den store fordelen er at en eller to BAN40 vindstrekkbånd kan monteres direkte på beslaget, uten bruk av koblingsbeslag.
Vinkelen mellom vindstrekkbåndet og sperr /lekter er variabel, men innenfor den optimale vinkel på 30° og 60°.
WSP består av 12 stk.beslag inkl. monteringsbolter, eks. beslagskruer.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - som gir en sinklagstykkelse på ca. 20 µm




Fordeler

- Passer optimalt til BAN40
- Vindstrekkbåndet kan monteres direkte på beslaget, uten bruk av koblingsbeslag

Anvendelse

Bruksområder


- Brukes til vindavstiving

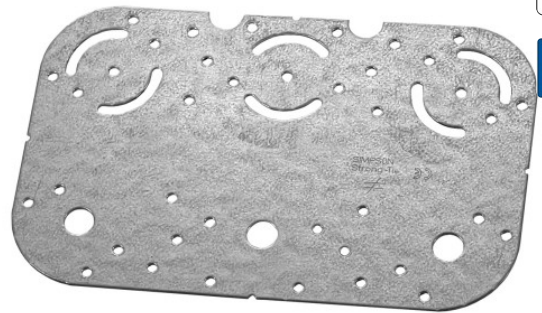

WSP
Wind Secure™ tilkoblingsbeslag

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]		
		A	B	t
WSP	51165993	255	160	2

Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Forbindelsesmidler	Dimensjoner trevirke [mm]		Karakteristisk bæreevne [kN]								
		Høyde	Bredd	Vinkel mellom lekter og bånd						Vindtrekkbånd		
				60°	45°	30°	15°	0°	30°-90°	2x25	2x40	
WSP	CSA 5,0x40	18	Min. 45	Min. 95	19.7	19.4	19.2	19.1	19.1	19.1	11.9	17.8

WSP

Wind Secure™ tilkoblingsbeslag

Montering

Innfesting

- Bruk CSA 5.0x35 iht. den medfølgende veiledning.

