

BASN17G

17° Stavspiker, Plastbåndet, Varmgalvanisert

Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

Egenskaper



Fordeler:

- Varmgalvanisert
- 17 grader
- Plastbåndet

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre

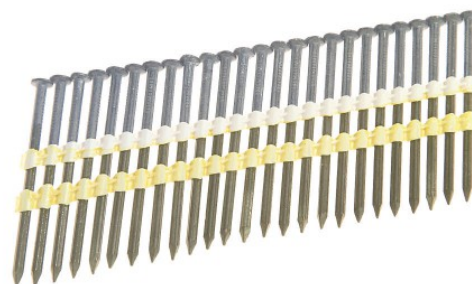

BASN17G

17° Stavspiker, Plastbåndet, Varmgalvanisert

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Antall pr. eske
			d	l	d _h	t _{fix}	
BASN17G2.8X50	75621	55841425	2.8	49.5	6.6	32.7	500
BASN17G2.8X55	75622	55841433	2.8	54.5	6.6	37.7	500
BASN17G2.8X65	75623	55841444	2.8	63.5	6.6	46.7	500
BASN17G2.8X75	75624 - 75619	55841452 - 55841917	2.8	73.5	6.6	56.7	500 / 1000
BASN17G3.1X90	75625 - 75620	55842844 - 55841414	3	88	6.6	70	500 / 1000

75624: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 2,8x75, antall: 500 stk, NOBB nr: 55841452

75619: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 2,8x75, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55841917

75625: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 3,1x90, antall: 500, NOBB nr: 55842844

75620: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 3,1x90, antall: 1000, NOBB nr: 55841414

Produktkarakteristiske egenskaper



Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaper			
	Boyningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Karakteristisk uttrekks parameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
BASN17G2.8X50	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G2.8X55	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G2.8X65	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G2.8X75	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G3.1X90	3.9	5.4	20.9	4.8

