

NP-Z

Hullplater ZPRO

NP-Z hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art. Det er mange forskjellige bruksmuligheter for hullplatene, som fås i forskjellige størrelser og tykkelser. Det anbefales at det alltid brukes to hullplater per skjøt, og at tredelene som skal skjøtes har samme bredde.

ZPRO anbefales til korrosive miljøer, som for eksempel staller eller terrasser.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
- S250GD + ZPRO
- Korrosjonsbeskyttelse:
- ZPRO coating - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 55 µm

★

- High flexibility
- Can be bend on site



Anvendelse

★

Used with timber element : solid timber, glulam, Engineered timber...

★


- Post to beam connection
- Joint between two beams
- Reparation



NP-Z
Hullplater ZPRO

Teknisk data

Dimensions and characteristic values

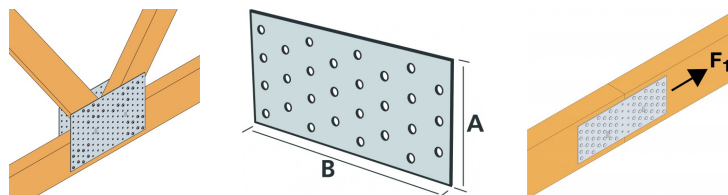

Art. nr.	Dimensions [mm]			Holes		Characteristic capacity - 1 shear plate [kN]	Box Quantity
	A	B	t	Qty	Ø	$R_{1,k}$	
NP20/100/200Z	100	200	2	45	Ø5	min ($n \times R_{lat,k}$; 44.6/kmod)	25
NP20/120/300Z	120	300	2	83	Ø5	min ($n \times R_{lat,k}$; 53.5/kmod)	25

n: the number of nails

 $R_{lat,k}$: Shear capacity of the fastener

NP-Z
Hullplater ZPRO

Montering

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

NP-Z
Hullplater ZPRO

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2025-
08-21



www.strongtie.no

SIMPSON**Strong-Tie**[®]