Teknisk datablad

APRN100/150
Justerbar søylesko

APR søyleskoene er justerbare i høyden. De er enkle å montere og kan justeres etter montering.
OBS: Mutteren skal være sentrert mellom de to flatene.
Til innvendig bruk eller utendørs under tak og ikke direkte utsatt for fuktighet.

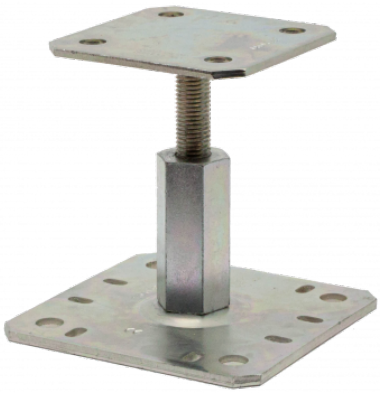

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004

Beleggtykkelse 22 µm.
Materialetykkelse 4 mm.

Fordeler

- Justerbare etter montering
- Skjult montering i søyle
- Kan ettermonteres
- Elforzinket til innvendig bruk eller utvendig under tak - ikke direkte utsatt fdor fuktighet

Anvendelse

Skjøter

- Massivt tre eller kompositt mot tre eller betong

Bruksområder

- Pergolaer
- Verandaer
- Markisestøtter

Teknisk datablad

APRN100/150
Justerbar søylesko

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Dimensjoner [mm]								Hull topp plate	Hull bunn plate	
	A	B	D	E	F	G	t_1	t_2	Ø12	Ø12	Avlange Ø6x12
APRN100/150	100	100	130	130	100-150	16	4	5	4	4	8

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)





Art. nr.	Festemidler				Karakteristisk lastbæreevne - tre [kN]
	På søyle		På betong		$R_{1,k}$
	Antall	Type	Antall	Type	
APRN100/150	4	Ø10	4	Ø10*	46,1/kmod^0,5

Montering

Montering

På tre:

- Sekskant skruer Ø10x80

På betong:

- Ekspansjonsbolt: WA M10-78/5
- Kjemisk anker: Ankermasse med ankerbolt LMAS M10-120/25

Montering

OBS: Søylens tykkelse må max. være 200x200 mm

Søyleskoene skal alltid monteres på følgende måte:
Platen, som måler 130 x130 skal monteres i underlaget
Platen, som måler 100 x 100 skal monteres i søylen
Mutteren skal alltid være sentrert mellom platene



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2024-04-14