

APRN100/150

Justerbar søylesko

APR søyleskoene er justerbare i høyden. De er enkle å montere og kan justeres etter montering.

OBS: Mutteren skal være sentrert mellom de to flatene.

Til innvendig bruk eller utendørs under tak og ikke direkte utsatt for fuktighet.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Stålplate: S235JR EN10025:2004

Belegtykkelse 22 µm.
Materialetykkelse 4 mm.

Fordeler

- Justerbare etter montering
- Skjult montering i søyle
- Kan ettermonteres
- Elforzinket til innvendig bruk eller utvendig under tak - ikke direkte utsatt for fuktighet


Anvendelse

Skjøter

- Massivt tre eller kompositt mot tre eller betong

Bruksområder


- Pergolaer
- Verandaer
- Markisestøtter

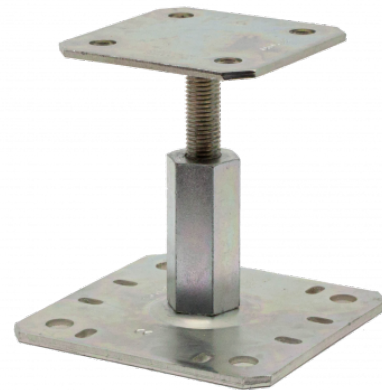

APRN100/150
Justerbar søylesko


Teknisk data

Dimensjoner

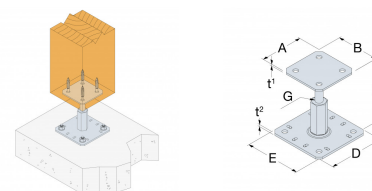

Art. nr.	DB nr.	Dimensjoner [mm]								Hull topp plate	Hull bunn plate		Box Quantity
		A	B	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø12	Ø12	Avlange Ø6x12	
APRN100/150	2313760	100	100	130	130	100-150	16	4	5	4	4	8	10

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)



Art. nr.	Festemidler				Karakteristisk lastbæreevne - tre [kN]
	På søyle		På betong		R _{1,k}
	Antall	Type	Antall	Type	
APRN100/150	4	Ø10	4	Ø10*	46,1/kmod ^{0,5}

APRN100/150
Justerbar søylesko

Montering

Montering

På tre:

- Sekskant skruer Ø10x80

På betong:

- Ekspansjonsbolt: WA M10-78/5
- Kjemisk anker: Ankermasse med ankerbolt LMAS M10-120/25

Montering

OBS: Søylens tykkelse må max. være 200x200 mm

Søyleskoene skal alltid monteres på følgende måte:
Platen, som måler 130 x130 skal monteres i underlaget
Platen, som måler 100 x 100 skal monteres i søylen
Mutteren skal alltid være sentrert mellom platene

