

SDWS

Konstruksjonsskrue, Utvendig

SDWS konstruksjonsskruer til utendørs bruk installeres uten forboring. Den patenterte spissen sikrer at skruen raskt biter seg fast i treet, og det er ingen grunn til forboring. De grove gjengene på skruen gir høy uttrekksstyrke, og det store, lavprofilerte skivehodet betyr at du ikke trenger underlagsskiver.

Egenskaper

Fordeler

- Ingen forboring
- Skivehode fungerer som undelags skive
- Sagtannede gjenger sikrer hurtig innskruing
- TX spor for optimal kraftoverføring


Anvendelse

Skjøter

- Tre til tre

Bruksområder

- Egnet til utendørs bruk

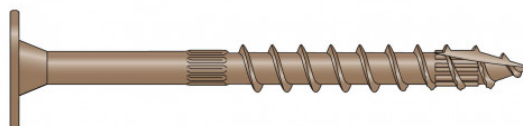

Stud wall assembly




Railing fastening

SDWS

Konstruksjonsskrue, Utvendig

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr	Dimensjoner [mm]					Antall pr. eske
		d	L	d _h	l _g	Bit	
SDWS08X75DB	56453513	8	75	19.4	37	T-40	50
SDWS08X100DB	56453524		100	19.4	59	T-40	50
SDWS08X126DB	56453532		126	19.4	69	T-40	50
SDWS08X151DB	56453543		151	19.4	69	T-40	50
SDWS08X202DB	56453558		202	19.4	69	T-40	50
SDWS08X252DB	56453562		252	19.4	69	T-40	50

Product characteristic properties for screws

Art. nr.	Boyningsstyrke - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nm]	Karakteristisk uttrekks parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]	Karakteristisk torsjonsstyrke - $f_{tor,k}$ [$f_{tor,k}$] [Nm]
SDWS08X75DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X100DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X126DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X151DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X202DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X252DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2

SDWS

Konstruksjonsskrue, Utvendig

Montering

*Railing fastening**Exterior timber element fastening**Exterior timber element fastening**Stud wall assembly*