

## PPJST Stolpespyd

Sortimentet dekker de mest vanlige stolpedimensjonene. PPJST skrues ned i jorden, noe som er betydelig enklere enn å banke spydene ned, som med de tradisjonelle stolpespydene.

**Merk:** Til ikke-bærende konstruksjoner.

## Egenskaper

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:  
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

### Fordeler

- Den store fordel ved anvendelse af stolpespyd er at gravning og støbning undgås
- Stolpespydet skrues nemt i jorden til den rette høyde


## Anvendelse

### Skjøter

- Massivt tre, limtre, komposittre

### Bruksområder


- Anvendes til ikke-bærende konstruksjoner, så som havehegn
- Kan brukes som nem understøtning af trætterrasser
- Anvendes som sko for stolper i sekundære konstruksjoner



PPJST  
Stolpespyd

## Teknisk data

Dimensjoner

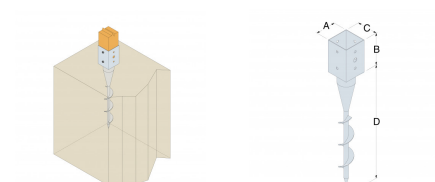

Art. nr.	NOBB nr.	Mål					Hull		Vekt [kg]
		A	B	C	D	t	Ø11	Ø18	
PPJST70/600	58043875	71	150	71	450	2	8	2	1.8
PPJST100/600	58043894	101	150	101	450	2	8	2	2.1

PPJST  
Stolpespyd


## Montering

### Fixing

- Stolpespyddet drejes nemt i jorden ved hjælp af et stykke træ eller rør
- Herefter kan træstolpen monteres med franske skruer

### Merk

- Til ikke-bærende konstruksjoner



*Stolpespyddet drejes nemt i jorden*

