


GSAL

Jordskruer, smale



De åtte nye jordskruene er smalere enn våre originale. De finnes i to forskjellige diametere og fire forskjellige lengder.

GSAL jordskruer er en rask, stabil og miljøvennlig løsning for utendørs byggeprosjekter som terrasser, gjerder, skur og carporter. De krever ikke betong, noe som gjør installasjonen både tidsbesparende og mindre inngripende for omgivelsene. Med jordskruer oppnår du en sterk og holdbar forankring som kan justeres etter behov og gjenbrukes for fremtidige modifikasjoner. De kan installeres i de fleste jordtyper og gir umiddelbar bæreevne, slik at byggingen kan fortsette uten forsinkelser. Dette gjør GSAL jordskruer til et praktisk og bærekraftig alternativ til tradisjonelle betongfundamenter.

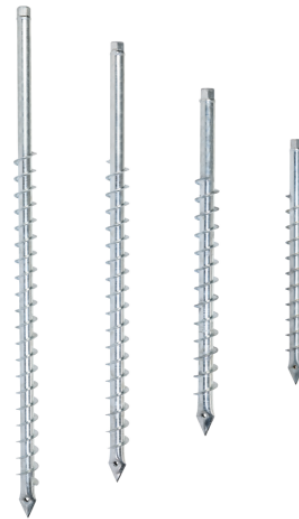

Egenskaper

Material

- Steel S235
Hot dip galvanized steel (EN ISO 1461)

Benefits

- **Ingen behov for betong**
Du trenger ikke å grave, fjerne jord eller vente på at betongen skal herde
- **Forlenget installasjonsperiode**
Installasjonen av jordskruene kan utføres i all slags vær. Du er ikke begrenset av temperatur, snø, frost eller regn
- **Redusert miljøpåvirkning**
På grunn av at disse jordskruene er så enkle å flytte, er de lette å gjenbruke i andre prosjekter i fremtiden, og de etterlater bakken uberørt
- **Enkel håndtering og installasjon**
Bare merk av posisjonen, skru GSAL på plass, og begynn å bygge. Raskt og enkelt

Merk

Vinkelbeslag følger ikke med skruene og må kjøpes separat.

Anvendelse

Bruksområde

- For alle bruksområder rundt huset – gjerder, pergolaer, drivhus, terrasser, skur.
- Forankring av liggende bjelker eller stående stolper

GSAL
Jordskruer, smale

Teknisk data

Dimensions

Art. nr.	Best nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]				Qty pr box
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	t	
GSAL/M12/600G	50109	2492347	-	600	Ø21	490	2,0	6
GSAL/M12/750G	50101	2492348	-	750	Ø21	580	2,0	6
GSAL/M12/1000G	50102	2492350	-	1000	Ø21	750	2,0	6
GSAL/M12/1200G	50103	2492351	-	1200	Ø21	880	2,0	6
GSAL/M20/600G	50105	2492353	-	600	Ø34	490	3,0	6
GSAL/M20/750G	50106	2492355	-	750	Ø34	580	3,0	6
GSAL/M20/1000G	50107	2492357	-	1000	Ø34	750	3,0	6
GSAL/M20/1200G	50108	2492358	-	1200	Ø34	880	3,0	6

Tilbehør til GSAL

Art. nr.	Best nr.	DB nr.	Dimensions [mm]				Qty pr box
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	t	
GSAL-EB-M12	50110	2496979	73.5	54	10	-	10
GSAL-EB-M20	50111	2496980	101	72	5	-	5

Lastkapasiteter

Art. nr.	Best nr.	DB nr.	Mykt leire/løs sand [kN]		Middels hard leire/sand [kN]		Hard leire/pakket sand [kN]	
			Trykkbelastning (myk)	Trekkbelastning (myk)	Trykkbelastning (middels)	Trekkbelastning (middels)	Trykkbelastning	trekkbelastning
GSAL/M12/600G	50109	2492347	1.6	1.5	3	2.7	4.1	3.6
GSAL/M12/750G	50101	2492348	1.8	1.9	3.5	3.4	4.7	4.5
GSAL/M12/1000G	50102	2492350	2.3	2.5	4.4	4.5	5.9	6
GSAL/M12/1200G	50103	2492351	2.6	3	5	5.4	6.8	7.2
GSAL/M20/600G	50105	2492353	2.7	2.1	5.2	3.8	7	5
GSAL/M20/750G	50106	2492355	2.7	2.4	5.2	4.3	7	5.7
GSAL/M20/1000G	50107	2492357	3.2	3.1	6.1	5.7	8.2	7.6
GSAL/M20/1200G	50108	2492358	3.6	3.8	7	6.9	9.4	9.1

GSAL
Jordskruer, smale

Montering

Installation

Bli kvitt tungt maskineri og gjør prosjektet enklere.

GSAL Ground Screws™ kan skrus inn i det bærende jordlaget ved hjelp av en slagtrekk, slik at entreprenører eller private huseiere kan fullføre oppgaven uten å måtte kjøpe eller leie spesialverktøy.

