

AB55365S

Syrefast vinkelbeslag

AB55365S vinkelbeslag brukes ved små bjelke dimensjoner til tre-tre skjøter eller til skjøting mellom trebjelker og betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.



Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter, avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i - CNA kamspiker, CSA beslagskruer eller M8 bolt


Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Bruksområder

- Brukes ved tre-tre skjøter
- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregneret treverk

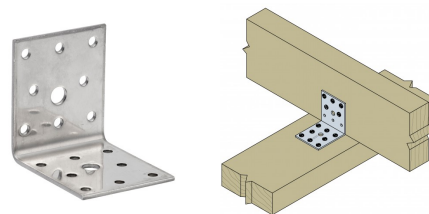


AB55365S

Syrefast vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Huller flik A		Flik B	
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]
AB55365S	43893844	65	65	55	2.5	8	1	8	1

AB55365S

Syrefast vinkelbeslag

Montering

Innfesting

- Til innfesting av rustfrie beslag brukes rustfrie CNA4,0xℓ kamspiker eller rustfrie CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer)

