

ANPS Vinkelbeslag

ANPS-vinklene er laget av 2,0 mm hullplate og brukes til skjøter med små materialdimensjoner. Bruk alltid to beslag per skjøt.



Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- ANPS vinkelbeslag av hullplate finnes i mange forskjellige størrelser og er derfor veldig anvendelige


Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Bruksområder



- Brukes i kryssskjøter, utvekslinger og bjelke-/søyleskjøter

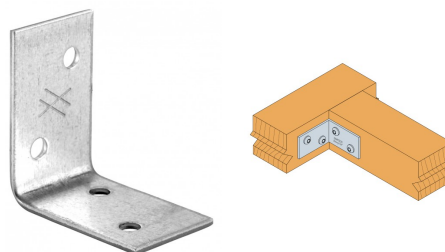

ANPS
Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Huller flik A		Flik B
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]	
ANPS204425	21220850	42	42	25	2	2	2	
ANPS204440	43910746	42	42	40	2	3	3	
ANPS204625	21220868	62	42	25	2	3	2	
ANPS204460	42290254	42	42	60	2	5	5	
ANPS206625	21220876	62	62	25	2	3	3	
ANPS206640	43910765	62	62	40	2	5	5	
ANPS206650	46403352	62	62	50	2	6	6	
ANPS206660	42163342	62	62	60	2	8	8	
ANPS206680	42290265	62	62	80	2	11	11	
ANPS208860	43910792	82	82	60	2	10	10	
ANPS208880	43910803	82	82	80	2	14	14	

ANPS
Vinkelbeslag

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kampsjiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

