

BSIL

Bjelkesko, type IL

Bjelkesko BSIL er spesielt utviklet til bjelke-/søyleskjøter, der bjelker og søyler har samme bredde.
Ved en toakset last gjør vi oppmerksom på at minimumskravet til kantavstand for spiker skal overholdes (jf. EC5), det vil si at søylen skal være bredere enn bjelken.
Bjelkesko BSIL kan leveres i andre størrelser og tykkelser, uten CE-merke, med kort leveringstid.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – som gir en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Bjelkesko BSIL kan leveres i andre størrelser og tykkelser, uten CE-merke, med kort leveringstid




Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Bruksområder


- Brukes til skjøter på bjelker og søyler med samme bredde
- Spiker/skruehull i bjelkeskoen er plassert slik at kravene til plassering er oppfylt for en slik skjøt



BSIL
Bjelkesko, type IL

Teknisk data


Dimensjoner

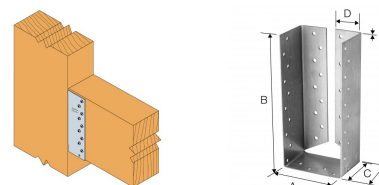

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Hull, HB	Hull, SB	Box Quantity	Vekt [kg]
		A	B	C	D	F	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]		
BSIL90/195-R	43974314	90	195	60	40	62	2	18	20	16	0.64
BSIL90/235	21593801	90	235	60	40	62	2	22	24	25	0.77
BSIL100/190	21700802	100	190	60	40	62	2	18	20	25	0.64
BSIL115/223-R	43974280	115	223	60	40	62	2	20	22	12	0.76

HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken


Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Full utspikring



Art. nr.	Utspikring		Karakteristisk bæreevne [kN]		
	HB	SB	$R_{1,k}$	F_2	$R_{3,k}$
	Antall	Antall	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60
BSIL90/195-R	18	18	26.6	26.1	11.5
BSIL90/235	22	22	35.7	35.2	13.7
BSIL100/190	18	16	25.9	22.5	12
BSIL115/223-R	20	20	32.3	30.6	13.9

HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken

Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring



Art. nr.	Utspikring		Karakteristisk bæreevne [kN]		
	HB	SB	$R_{1,k}$	F_2	$R_{3,k}$
	Antall	Antall	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60
BSIL90/195-R	8	8	13.1	12.4	5.5
BSIL90/235	10	10	17.5	16.8	6.6
BSIL100/190	8	8	12.9	12.4	5.8
BSIL115/223-R	10	10	16.7	15.3	7.8

HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken

BSIL

Bjelkesko, type IL

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

