Teknisk datablad

SPR
Justerbar bjælkesko

Denne justerbare bjælksko tillader fastgørelse af spær på træ eller beton. Hældningen kan justeres op til 45° nedad eller opad. Bemærk: denne justering bør kun foretages én gang i den ønskede retning.

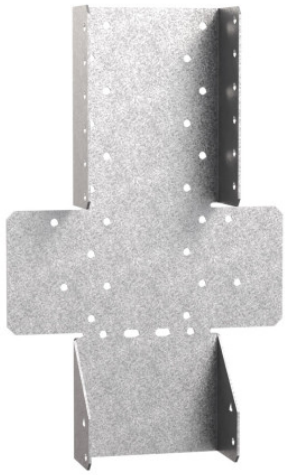









Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

Fordeler

- kan monteres med hældning på 0-45 grader
- til plankespær
- kan monteres med søm / bolte
- øvrige størrelser efter forespørgesel
- justérbar i forhold til taghældningen
- kan monteres på træ og beton

Anvendelse

Skjøter

- Anvendes til samling af træbjælker der ikke er i samme plan

Skjøter

- til plankespær

Teknisk datablad

SPR
Justerbar bjælkesko

Teknisk data

Dimensjoner





Art. nr.	NOBB nr.	Bjelkestørrelse [mm]				Dimensjoner [mm]						Hull, HB	Hull, SB	Box Quantity	Vekt [kg]
		Bredde		Høyde		A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø5		
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum										
SPR45/120	51165966	43	45	-	-	45	120	75	43	78	1.5	9	6	20	0.29

Den nederste del af bjælkebøjle må kun bøjes én gang langs den ønskede vinkel α.
HB = hovedbjelken
SB = sekundærbjelken

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling







Art. nr.	Utspikring		Karakteristisk bæreevne [kN]	
	HB	SB	$R_{1,k}$	F_2
	Antall	Antall	CNA 4,0x40	CNA 4,0x40
SPR45/120	9	6	5.4	3.3

Montering

Innfesting

Hovedbjælken:
Tre: CNA beslagspiker 4.0x40 mm
Sekundærbjælken:
CNA beslagspiker 4.0x40 mm

Monteringsveiledning

- Merk: Justeringen bør kun gjøres én gang i ønsket retning



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.