

SPR

## Justerbar bjælkesko

*Denne justerbare bjælkesko tillader fastgørelse af spær på træ eller beton. Hældningen kan justeres op til 45° nedad eller opad. Bemærk: denne justering bør kun foretages én gang i den ønskede retning.*

## Egenskaper

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

### Fordeler

- kan monteres med hældning på 0-45 grader
- til plankespær
- kan monteres med søm / bolte
- øvrige størrelser efter forespørgesel
- justérbar i forhold til taghældningen
- kan monteres på træ og beton





## Anvendelse

### Skjøter

- Anvendes til samling af træbjælker der ikke er i samme plan


### Skjøter

- til plankespær



SPR  
Justerbar bjælkesko

## Teknisk data




### Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Bjelkestørrelse [mm]				Dimensjoner [mm]						Hull, HB	Hull, SB
		Bredd		Høyde		A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø5
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum								
SPR45/120	51165966	43	45	-	-	45	120	75	43	78	1.5	9	6

Den nederste del af bjælkebøjle må kun bøjes én gang langs den ønskede vinkel  $\alpha$ .

HB = hovedbjelken

SB = sekundærbjelken

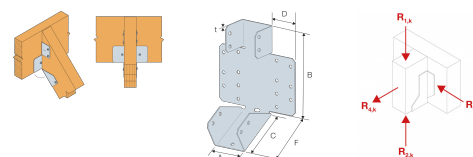

### Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling

Art. nr.	Utspikring		Karakteristisk bæreevne [kN]	
	HB	SB	$R_{1,k}$	$F_2$
	Antall	Antall	CNA 4,0x40	CNA 4,0x40
SPR45/120	9	6	5.4	3.3

SPR

**Justerbar bjælkesko**

## Montering

Innfesting

**Hovedbjælken:****Tre: CNA kamspiker 4.0x40 mm****Sekundærbjælken:****CNA kamspiker 4.0x40 mm**

Monteringsveiledning

