

PTB
Søylesko

Beslaget består av en U-formet 4 mm tykk stålplate, med Ø 5 mm hull og en 5 mm tykk kvadratisk stålplate med Ø 9 mm hull. Mellom disse delene er det påsveiset et Ø 24 mm rundjern. Beslaget er varmforsinket etter bearbeiding. Til ikke-bærende konstruksjoner.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm



Fordeler

- Til gelenderstolper på terrasser

Anvendelse

Skjøter


Bruksområder

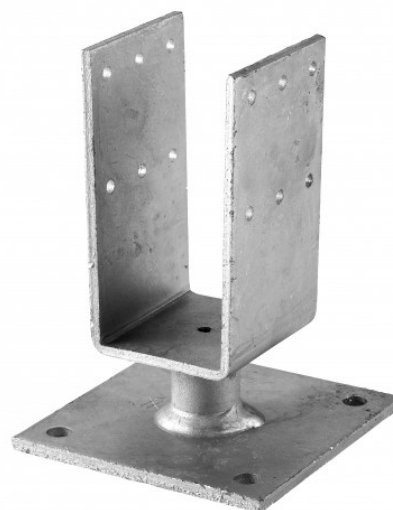

PTB
Søylesko

Teknisk data

Dimensjoner

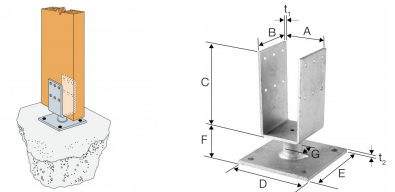

Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]										Hull	Hull, bunnplate	Box Quantity
		A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9		
PTB48G	21700844	48	60	106	100	100	30	24	4	5	12	4	10	

PTB
Søylesko

Montering

Innfesting

