

PTB  
**Søylesko**

*Beslaget består av en U-formet 4 mm tykk stålplate, med Ø 5 mm hull og en 5 mm tykk kvadratisk stålplate med Ø 9 mm hull. Mellom disse delene er det påsveiset et Ø 24 mm rundjern. Beslaget er varmforsinket etter bearbeiding. Til ikke-bærende konstruksjoner.*

## Egenskaper

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:  
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm



### Fordeler

- Til gelenderstolper på terrasser

## Anvendelse

### Skjøter


### Bruksområder

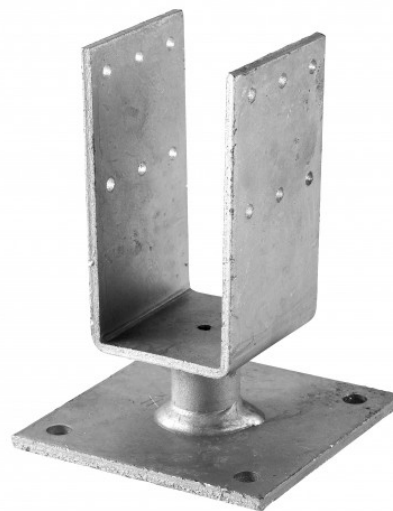

PTB  
Søylesko

## Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB No.	Mål [mm]									Hull	Hull, bunnplate
		A	B	C	D	E	F	G	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	Ø5	Ø9
PTB48G	21700844	48	60	106	100	100	30	24	4	5	12	4

PTB  
**Søylesko**

## Montering

Innfesting

