Teknisk datablad

RS1
Glidebeslag

RS1 glidebeslag brukes ved skjøter i trekonstruksjoner, der det skal være mulig for konstruksjondelene å bevege seg, for eksempel mellom taksperre og vegg.

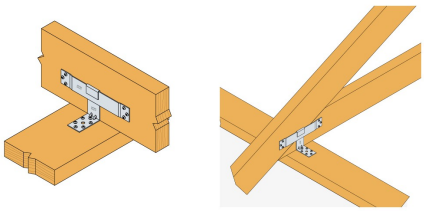

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Fleksibelt konstruksjonsbeslag, som gjør det mulig for sammenføyningen å kunne bevege seg

Teknisk datablad

RS1
Glidebeslag

Teknisk data





Mål

Art. nr.	NOBB No.	Mål [mm]				Hull		Antall pr. kasse	Vekt [kg]
		A	B	C	t	Ø	Antall		
RS1	41733194	89	70	230	2	5 / 9	6+6 / 1	50	0.25

Montering

Innfesting

- CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.