

SKJ Flatjern

Beslagene er laget av stålplate i tykkelsen $t = 5,0$ mm, og utstyrt med $\varnothing 8,5$ hull. Flatjern er varmforsinket, og dermed egnet til bruk utendørs. Beslagene brukes til skjøter i mindre bygg, som for eksempel skur og uthus i hager.

Egenskaper



Materiale

- S235JR. Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 μm .

Anvendelse

Bruksområder


- Til skjøter i mindre bygg, som for eksempel skur og uthus i hager

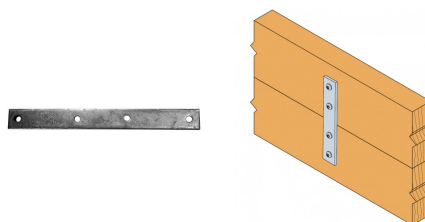

SKJ
Flatjern

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Hull
		A	B	t	Ø
SKJ180	44060777	180	30	5	8
SKJ280	44060781	280	30	5	8

SKJ
Flatjern

Montering

Innfesting

- Innfesting skal gjøres med SSH eller SSF skruer

