

VEKS Vekseljern

Disse beslagene er laget av varmforsinket stålplate i en tykkelse på 2 mm. Beslagene er laget som vinkelbeslag med skråstilte bein forskjøvet i forhold til hverandre. Beslagene produseres som høyre og venstre beslag (L står for 'Left' = venstre og R står for 'Right' = høyre). Vekseljern brukes ved mindre utvekslinger. Det brukes alltid to beslag (ett høyre og ett venstre) per skjøt. Den øverste delen av beslaget skal alltid settes fast til den bærende bjelken.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Kan brukes ved mindre tre-tre skjøter



Anvendelse

Bruksområder

- Brukes til mindre utvekslinger

Skjøter


- Tre-tre skjøter



VEKS
Vekseljern

Teknisk data

Dimensjoner

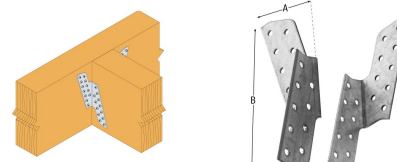

Art. nr.	Venstre / høyre	NOBB nr.	Mål [mm]			Hull		Antal pr. kasse	Vekt [kg]
			A	B	t	Ø	Antall		
VEKS170L	Venstre	25911637	57	149	2	5	9+9	50	0.096
VEKS170R	Høyre	25911645	57	149	2	5	9+9	50	0.096

VEKS
Vekseljern

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

