

VIMOP Vimobeslag

Vimobeslagene brukes til innfesting av vinduer for opptagelse av vindlast. Med vimobeslagene kan man utsette innsettelsen av vinduer til sent i byggeprosessen, og dermed slippe tildekking og etterrensjøring – og ikke minst en ubrutt isolering rundt vinduene.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Velegnet til fastholdelse av vinduer

VIMO plate gir mange fordeler, blant annet:

- montasjetidspunktet kan utsettes til et sent stadium i byggeperioden, noe som gjør bruken av ferdigbehandlede vinduer særlig fordelaktig
- man slipper tildekking av vinduer i byggeperioden, man slipper etterisolering og får en ubrutt isolasjon rundt vinduene
- VIMO-platene kan også brukes alene


Anvendelse

Bruksområder

- Brukes til festing av vinduer



EPD

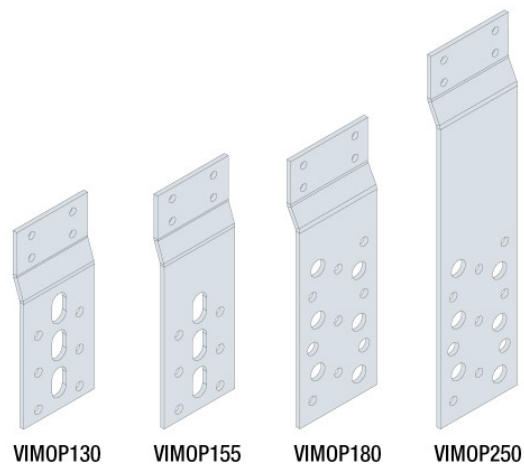


VIMOP130

VIMOP155



VIMOP180

VIMOP250

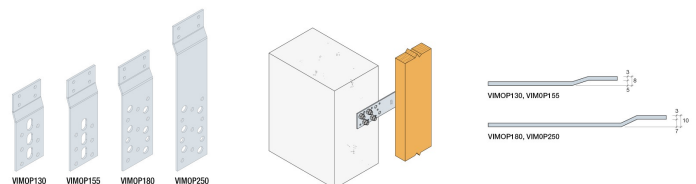

VIMOP
Vimobeslag

Teknisk data



Mål

Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]				Hull	
		A	B	C	t	Ø	Antall
VIMOP130-B	43910924	130	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP155-B	43910932	155	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP180-B	43910943	180	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6
VIMOP250-B	43910958	250	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6

VIMOP
Vimobeslag

Montering

Innfesting

- Vimobeslagene settes fast med bolter i bakveggen og CSA5,0x35 beslagskruer til vinduet

