

## AF Vinkelbeslag

*AF brukes ved bjelke-bjelke skjøt med små bjelke dimensjoner.*



### Egenskaper

#### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

#### Fordeler

- Forsterket med 2 små ribber
- Passer til små trødimensjoner


### Anvendelse

#### Skjøter

- Tre-tre skjøter

#### Bruksområder


- Brukes i skjøter med små materialdimensjoner

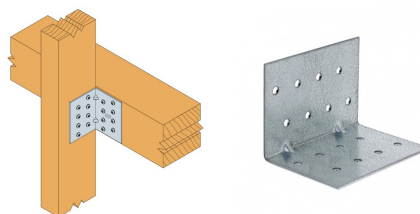

AF  
Vinkelbeslag

## Teknisk data

Dimensjoner

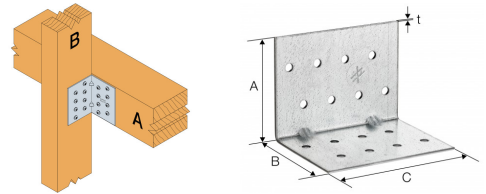

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Huller flik A	Flik B	Box Quantity
		A	B	C	t	Ø5	Ø5	
AF90265	21594502	67	67	90	2	8	8	100

AF  
Vinkelbeslag

## Montering

### Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kampsjiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

