

NP 1200

Hullplatestrimler

Størrelsen på en hullplate angis som $A \times B \times t$ (se illustrasjon). Merk at hullmønstrets orientering bestemmes ved benevnelsen $A \times B$. Hullplater utenfor standard kan produseres som rektangler, parallellogrammer mv. Hullmønstrets orientering bestemmes også her ved benevnelsen $A \times B$.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Hullplater kan fås i ønskede størrelser og former, alt etter kundens behov
- Kan brukes i de tilfellene der standard hullplater ikke er tilgjengelige


Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Bruksområder

- NP hullplater brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art
- Brukes særlig til fremstilling av takstoler og hanebåndssperrer.
- Det skal alltid brukes to hullplater per skjøt

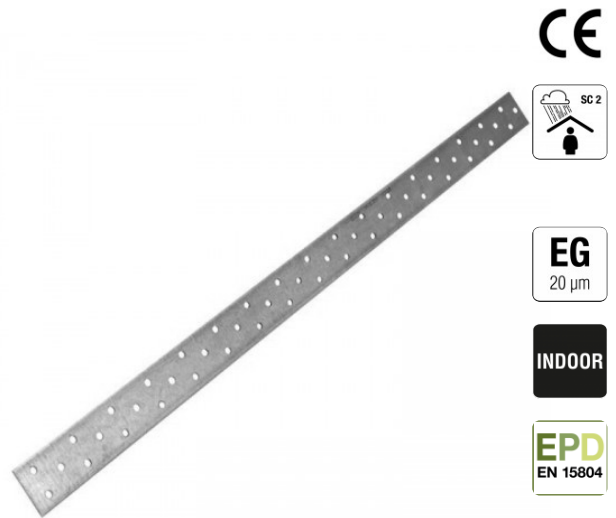


NP 1200

Hullplatestrimler

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]			Hull Ø	Box Quantity	Vekt [kg]
		A	B	t			
NP20/40/1200	21594015	40	1200	2	Ø5	15	0.7
NP20/60/1200	43899565	60	1200	2	Ø5	10	1.1
NP20/80/1200	41497017	80	1200	2	Ø5	10	1.4
NP20/100/1200	41497025	100	1200	2	Ø5	5	1.7
NP20/120/1200	41497033	120	1200	2	Ø5	5	2.1
NP20/140/1200	41497041	140	1200	2	Ø5	5	2.4
NP20/160/1200	41497058	160	1200	2	Ø5	5	2.8
NP20/180/1200	41497066	180	1200	2	Ø5	5	3.1
NP20/200/1200	41497074	200	1200	2	Ø5	5	3.5
NP25/60/1200-B	21218490	60	1200	2.5	Ø5	10	1.3
NP25/80/1200	44492643	80	1200	2.5	Ø5	5	1.8
NP25/100/1200-B	44492658	100	1200	2.5	Ø5	5	2.2
NP25/120/1200-B	21218524	120	1200	2.5	Ø5	10	2.6
NP25/140/1200	44492662	140	1200	2.5	Ø5	5	3.1
NP25/160/1200	41497140	160	1200	2.5	Ø5	5	3.4
NP25/200/1200-B	21218565	200	1200	2.5	Ø5	2	4.3

NP 1200

Hullplatestrimler

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Tredeler som skal skjøtes bør ha samme bredde

