

PB / PBL / PBK / PBE

Søylesko

Disse beslagene består av en L-formet stålplate, som er sveiset til en Ø 16 mm kamstålstang. Beslagene er varmfor sinket etter bearbeiding.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Stålplate: S235JR EN10025:2004
Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006
- Korrosjon:
Beslagene varmfor sinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Kan brukes til understøtting av trestolper


Anvendelse

Skjøter

- Tre-søyle skjøter

Bruksområder


- Brukes til understøtting av sviller og sekundære stolper
- Beslagene brukes der beslaget bare kan settes fast på én side av svillen eller stolpen



PB / PBL / PBK / PBE
Søylesko

Teknisk data

Dimensjoner

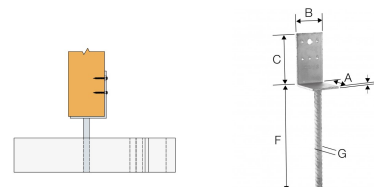

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Hull topp plate				Box Quantity	Vekt [kg]
		A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø9	Ø11	Ø13,5		
PB70G-R	21594213	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1	20	0.93
PBL4540	47488938	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-	20	0.42

PB / PBL / PBK / PBE
Søylesko

Montering

Innfesting

- Til innfesting av tredelen brukes varmforsinkede CNA4,0x40G karnspiker i type PB og 8 mm varmforsinkede franske treskruer i type PBK og PBL
- For PB: Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 50 mm
- For PBL: Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 25 mm

