Teknisk datablad

US40
Underlagsskive

Disse underlagsskivene er tilpasset en rekke Simpson Strong-Tie® beslag, og brukes der avstiving av de tynne platene i beslagene er nødvendig. Det er viktig at underlagsskivene velges og vendes slik at at én kant av skiven er tett på beslagets bøyelinje.

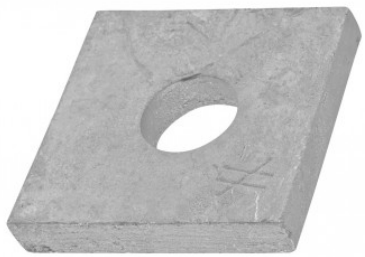

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
  S235JR EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Underlagsskiven avstiver de relativt tynne platene i beslagene, slik at det oppnås en enda større bæreevne
- Gir ekstra styrke til skjøten og øker bæreevnen

Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter
- Tre-søyle skjøter

Bruksområder

- US-skiverne brukes mellom beslag og bolthode ved en rekke beslag:
  BSN100/140, AE48, AE76, AE116, AH29050, AH19050 og AH16050



Fig. 1: Montering med én plate i bunnen, 45 mm



Teknisk datablad

US40
Underlagsskive

Teknisk data

Dimensjoner

AH 2 lisses basses 45mm





Art. nr.	DB. nr.	NOBB No.	Mål [mm]				Vekt [kg]
			A	B	Tykkelse	Hull	
US40/40/10G-B	7742570	21744479	40	40	10	13.5	0.13
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16

Montering

Monteringsveiledning

- Det er viktig at underlagsskiven velges og vendes slik at skiven er tett på beslagets bøyekant



Fig. 1: Montering med én plate i bunnen, 45 mm



Fig. 2: Montering med to plater i bunnen, 45 mm



Fig. 3: Montering av innvendig vegg

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.