

ZS

Bjelkesko til I-bjelker

Klips til I-bjelker.

Merk: det må påregnes leveringstid på dette produktet.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Enkel å montere
- Mottakelig for store krefter
- Montering av bjelker i alle bredder


Anvendelse

Skjøter

- **Hovedbjelke:** massivt tre, komposittre, limtre mv.
- **Sekundærbjelke:** I-bjelker, LVL, PSL, LSL

Bruksområder


- Brukes til skjøting av I-bjelker

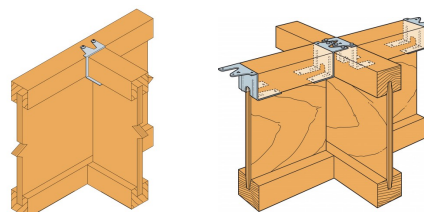

ZS
Bjelkesko til I-bjelker

Teknisk data

Dimensjoner

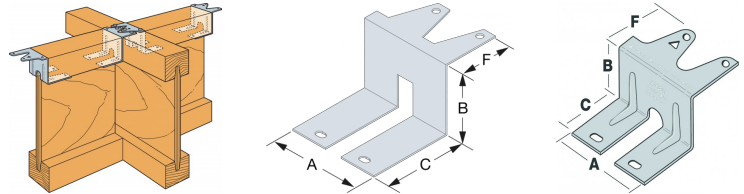

Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]				Tykkelse	Hull [Ø]
		A	B	C	F		
ZS30N	-	52	30	54	31	0.9	4
ZS35N	-	52	35	49	31	0.9	4
ZS38N	42330725	52	38	46	31	0.9	4
ZS45N	-	52	45	39	31	0.9	4
ZS47N	-	52	47	37	31	0.9	4

ZS Bjelkesko til I-bjelker

Montering

Innfesting

- Til Innfesting brukes CNA4,0x40 eller CNA3,7x50 beslagspiker eller CSA4,0x30 beslagskruer

