

AC35350

Vinkelbeslag

AC35350 vinkelbeslag brukes ved små bjelke dimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av trebjelke til betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm
- Finnes også i en rustfri utgave: AC35350S og AC35350S2

Fordeler

- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i – CNA kamspiker, CSA beslagskruer eller M8 bolt


Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter


Bruksområder

- Brukes i skjøter med små materialdimensjoner

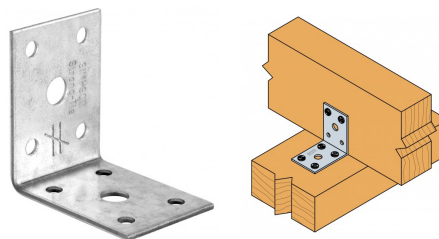

AC35350
Vinkelbeslag

Teknisk data

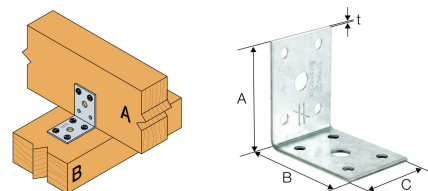

Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Huller flik A		Flik B		Box Quantity
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5	
AC35350	28998516	50	50	35	2	4	1	4	1	100

AC35350

Vinkelbeslag

Montering

Innfesting

- Til innfesting i tre brukes CNA4,0x ℓ kamspiker eller CSA5,0x ℓ beslagskruer
- Til innfesting i betong brukes en M8 bolt

